

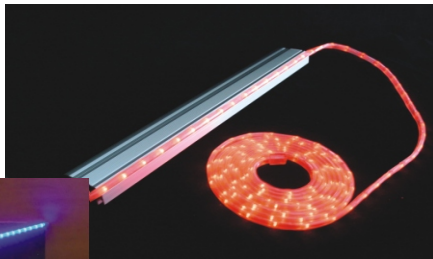



Treppenstufenprofile

- LED - Technik
- eloxiertes Aluprofil
- 12 oder 24 V Ausführung
- verschiedene Farben möglich
- mehrere LED-Abstände verfügbar
- Konfektionsservice
- einfache Montage
- Hohe Betriebssicherheit
- Lange Lebensdauer



LX 2003101



| | |
|-------------------------|--|
| Techn. Daten: | LX 2003101 |
| Abmessung: | 55 x 27,5 mm |
| Ausführung: | Alu-Profil in silber oder schwarz eloxiert. Beleuchtung erfolgt wahlweise direkt auf Profilkante oder auf untere Stufe. |
| LED-Beleuchtung: | Flexlight (Lichtschlauch) |
| Flexlight: | 5x8mm in 12 V/DC oder 24 V/DC Ausführung |
| Licht-Farben: | weiss, warmweiss, blau, rot, grün, amber |
| LED-Abstände: | 28mm oder 50mm |
| Leistung: | max 3,5 W/m bei 28mm LED-Abstand |

| | |
|--------------------------|--|
| Techn. Daten: | LX 2003001 |
| Abmessung: | 60 x 45 mm |
| Ausführung: | Alu-Profil in silber, gold oder schwarz eloxiert. Beleuchtung erfolgt auf untere Stufe (blendfrei). |
| LED- Beleuchtung: | Flexlight (Lichtschlauch) LED-Platinen (12mm Breite) 10 x 10 mm PVC Kanal geeignet |
| Flexlight: | 5x8 oder 5x12mm Ausführung in 12 V/DC oder 24 V /DC |
| Licht-Farben: | weiss, warmweiss, blau, rot, grün, amber |
| LED-Abstände: | 28mm ; 50mm; 75mm |
| Leistung: | max 3,5 W/m bei 28mm LED-Abstand |

